Super Down Seat Rail

Please fasten your seatbelt for safety drive.

TOP QUALITY SEATRAIL

取扱説明書

スーパーダウンシートレール

安全のため、必ずシートベルトを着用して、走行しましょう。

取付説明書

この度はスーパーダウンシートレールをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。 に使用前に取扱説明書をお読み頂き、正しくお取り付けの上ご使用ください。なお、譲った取付や不適当な

- ご使用がもとで発生した破損・事故等につきましては、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

 ●弊社の「取扱説明書」には、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にご利用
 いただくために、守って頂きたい注意事項を示しています。
- ●本書はいつでも取り出してお読み頂けるように、車内に大切に保管してください。
- ●本製品をあなたから第三者へ譲渡する場合は、必ず本書も一緒にお渡しください。
- ●販売店様がお取り付けされた場合は必ず本書をお客様にお渡しください。

本文中のマーク説明 (表示と記号)

危険

危険 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を

負うことに至る切迫した危険な状況を示します。

↑ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を

負う可能性が想定される危険な状況を示します。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷または中程度の障害を負う可能性が想定される危険な状況、及び物質損害の発生が想定される状況を示します。

お願い

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、本製品の本来の性能を発揮 出来なかったり故障する内容及ひ利用出来ない機能や事項などの内容を示します。

製品について

- ●お客様ご本人または第三者が、本製品及び付属品の誤った使用やその使用中に生じた故障、その他の不具合によって受けられた損害については弊社は一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。
- ●本製品は、改造自動車に適合するものではありません。改造自動車に装着する場合は法令で定められた 改造申請などの届け出をして検査合格後にご使用ください。ただし、その場合自動車が損傷することが ありましても、弊社は一切その責任を負いませんので、予めご了承ください。
- ●本製品及び付属品に改造などを加え、指定車両以外の自動車に取り付けて発生不具合、自動車の損傷に つきましては、弊社は一切その責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- ◆本製品の取り付け及び取り外し作業中に破損した本体及び車両に関し、弊社は一切その責任を負いませんので、予めご了承ください。
- ●本製品及び付属品は、改良のため予告なく変更する場合があります。



- ●本製品の取り付け及び取り外し作業前には、安全確保のためイグニッションスイッチを切りパーキングブレーキをかけ車輪止め等で車両を確実に固定してから作業を行ってください。
- ●作業中は必要に応じて、作業手袋・作業衣等を着用の上、注意して作業を行ってください。











●この取付方法は片側の説明ですが左右同様に行ってください。


- ノーマルシートを取り外しスーパーダウンシートレールを車両に合わせネジ穴が車両と合っているか確認してください。
- 2. スーパーダウンシートレールをパケットシートに仮止めしてください。その際、下の写真を参考にシートとサイドステーの間に隙間が発生する際は付属のワッシャー隙間に入れてください。隙間を残したまま装着しますとサイドステーが傾きスライド不良になる場合があります。
- 3. 車両に仮止めしてシートレールが前後にスライドさせスムーズに動くことを確認して、全ての ネジを増し締めしてください。
- 4. 運転前に取り付け部やステー、本体などに破損やゆるみのないことを必ず確認してください。

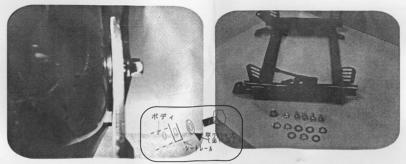

produced by www.japanseatrail.jp

(Shin) This is some comments of common sense for safety.

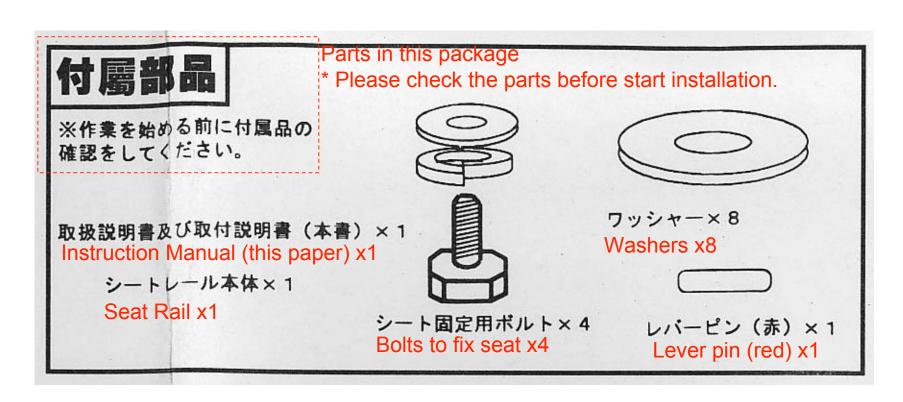

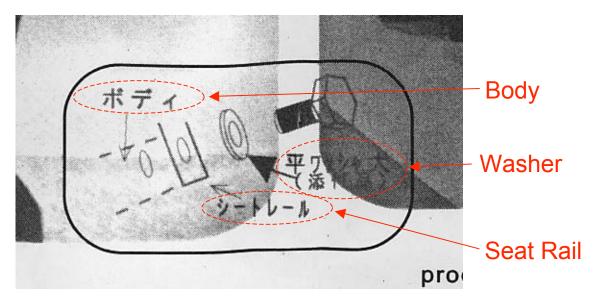

●この取付方法は片側の説明ですが左右同様に行ってください。

- 1. ノーマルシートを取り外しスーパーダウンシートレールを車両に合わせネジ穴が車両と合っているか確認してください。
- 2. スーパーダウンシートレールをバケットシートに仮止めしてください。その際、下の写真を参考に シートとサイドステーの間に隙間が発生する際は付属のワッシャー隙間に入れてください。隙間を 残したまま装着しますとサイドステーが傾きスライド不良になる場合があります。
- 3. 車両に仮止めしてシートレールが前後にスライドさせスムーズに動くことを確認して、全ての ネジを増し締めしてください。
- 4. 運転前に取り付け部やステー、本体などに破損やゆるみのないことを必ず確認してください。
- o This explanation is for one side. Please install both sides as this explanation.
- 1. Remove normal seat, and put Super Down Seat Rail in the vehicle to check if the screw holes are matched.
- 2. Fix Super Down Seat Rail on the bucket seat loosely. At that time, if there is a gap between the seat and the side stay, please install the washer into the gap with referring the below pictures. The gap would make the side stay incline, and cause trouble of sliding.
- 3. After installing Seat Rail into the vehicle and confirm if it moves smoothly, drive all bolts certainly.
- 4. Check if there is no damage or loosening on the body, side stay and the product before start driving.